



FORZA[®]



МОТОБУКСИРОВЩИКИ

СЕРИЯ:

МБС 1 | МБС 2 | МБС 3 | МБС 4 | МБС 5

Мотобуксировщик Forza

Мотобуксировщики торговой марки «FORZA» — компактный и мобильный транспорт, заменяющий собак в упряжке (поэтому, второе их название - мотособаки). К гусеничной платформе мотобуксировщика крепятся сани или лыжный модуль, на которых располагается оператор и груз. Вместо саней, для передвижения по поверхности без снега, может использоваться пневмоколесный модуль. Простота конструкции, доступная цена, компактность и проходимость, сделали мотобуксировщики популярным средством передвижения среди рыбаков и охотников. Мотобуксировщик может доставить груз туда, где никакой другой транспорт не в состоянии будет пройти.

Мотобуксировщики «FORZA» оборудованы четырехтактными одноцилиндровыми двигателями с воздушным охлаждением. Мотобуксировщик имеет ходовую тележку с гусеничным шасси, на которой установлен двигатель. Крутящий момент от двигателя передается на гусеницу роликовой цепью при помощи вариатора. Вариаторная трансмиссия позволяет плавно трогаться и останавливаться, управляя только дроссельной заслонкой. Встроенная резьба для крепёжных изделий (в раму) упрощает проведение ремонтных работ. Самоцентрирующийся узел подшипника исключает биение ведущего вала. Управление мотобуксировщиком осуществляется рулем, на котором расположена кнопка «Стоп» для полной остановки двигателя и рычаг газа для регулировки скоростного режима.

The logo for the brand 'FORZA' is displayed in a stylized, italicized font. The letters are white with a black outline, and the 'Z' is red. The logo is positioned in the upper right corner of the image.



МБС X - X XX «БРЕНД»

Пример обозначения: МБС 3 - 17ВФЭ

- Э - эл. запуск, аккумулятор 12 В
- Ф - фара, катушка освещения, ручной запуск
- Тип сцепления:
 - "В" - Вариатор Сафари-100
 - "С" - Редуктор с автоматическим сцеплением
- Мощность двигателя:
от 6,5 до 32 л.с.
- Тип гусеницы:
 - 1 - Гусеница Буран мини 380x2171 мм
 - 2 - Гусеница Буран 500x2424 мм
 - 3 - Гусеница Буран 500x2828 мм
 - 4 - Гусеница Буран 380 x 1500 мм
 - 5 - Гусеница Буран 600x2828 мм

На мотобуксировщик МБС3 устанавливается только вариатор Сафари - 100, буква «С» обозначает - склизовая подвеска и заднее расположение двигателя.

Мотобуксировщик МБС 1

Модель	МБС 1
Мощность двигателя, Л.С.	от 6,5 до 8,0
Вид топлива	АИ-92
Пределы температуры, окружающего воздуха, °С	от – 20 °С до +40 °С
Стартер	Ручной / электрический
Тип трансмиссии	Редуктор с автоматическим сцеплением
Тип подвески	Катковая (2 катка) / Склизовая
Передача на вед. вал гусеницы	Цепная
Размер гусеницы ШхД, (мм)	380x2171
Масса буксируемого прицепа, (кг)	до 100
Емкость бака, (л)	3,6
Масса нетто, (кг)	≥ 75
Габариты ДхШхВ, (±20 мм)	1050x450 от 750



Дополнительное оборудование:

- Сани-волокуши
- Световое оборудование (присутствует в зависимости от модификации двигателя)
- Комплект зимний для мотобуксировщика (сумка+рукавицы)

Изменения 2024:

1. Замена багажного отсека на защитный каркас
2. Изменена конструкция руля



Мотобуксировщик МБС 2

Модель	МБС 2
Мощность двигателя, Л.С.	от 9,0 до 20,0
Вид топлива	АИ-92
Пределы температуры, окружающего воздуха, °С	от – 20 °С до +40 °С
Стартер	Ручной / электрический
Тип трансмиссии	Редуктор с автоматическим сцеплением / Бесступенчатый вариатор «Сафари»
Тип подвески	Катковая (2 катка) / Склизовая
Передача на вед. вал гусеницы	Цепная
Размер гусеницы ШхД, (мм)	500x2424
Масса буксируемого прицепа, (кг)	до 150
Емкость бака, (л)	3,6-6,0
Масса нетто, (кг)	≥ 85
Габариты ДхШхВ, (±20 мм)	1300x550 от 780



Дополнительное оборудование:

- Сани-волокуши
- Лыжный модуль
- Световое оборудование (присутствует в зависимости от модификации двигателя)
- Комплект зимний для мотобуксировщика (сумка+рукавицы)

Дополнительные опции:

1. Тормозная система
2. Двухрядная звезда ведомая (изменение скоростных и тяговых характеристик)
3. Фаркоп (сцепной узел)

Изменения 2024:

Двух опорный вал
(исключает самоход)



Мотобуксировщик МБС 3

Модель	МБС 3
Мощность двигателя, Л.С.	от 9,0 до 32,0
Вид топлива	АИ-92
Пределы температуры, окружающего воздуха, °С	от – 20 °С до +40 °С
Стартер	Ручной / электрический*
Тип трансмиссии	Редуктор с автоматическим сцеплением / Бесступенчатый вариатор «Сафари»
Тип подвески	Катковая (3 катка)/ Склизовая
Передача на вед. вал гусеницы	Цепная
Размер гусеницы ШхД, (мм)	500x2828
Масса буксируемого прицепа, (кг)	до 200
Емкость бака, (л)	6
Масса нетто, (кг)	≥ 100
Габариты ДхШхВ, (±20 мм)	1480x550 от 780

в зависимости от модели двигателя:

- В - ручной
- ВЭ - электронный стартер
- ВФ - ручной с катушкой освещения
- ВФЭ - электронный стартер с катушкой освещения



Дополнительное оборудование:

- Сани-волокуши
- Лыжный модуль
- Световое оборудование (присутствует в зависимости от модификации двигателя)
- Комплект зимний для мотобуксировщика (сумка+рукавицы)

Дополнительные опции:

1. Тормозная система
2. Двухрядная звезда ведомая (изменение скоростных и тяговых характеристик)
3. Фаркоп (сцепной узел)

Изменения 2024:

Двух опорный вал
(исключает самоход)



Мотобуксировщик МБС 4

Модель	МБС 4
Мощность двигателя, Л.С.	от 6,5 до 8,0
Вид топлива	АИ-92
Пределы температуры, окружающего воздуха, °С	от – 20 °С до +40 °С
Тип подвески	Катковая (1 каток)
Тип трансмиссии	Редуктор с автоматическим сцеплением
Размер гусеницы ШхД, (мм)	380 x 1500
Масса буксируемого прицепа, (кг)	до 100
Габариты ДхШхВ, (±20 мм)	750x440 от 700
Масса нетто, (кг)	≥ 50



Дополнительное оборудование:

- Сани-волокуши
- Световое оборудование (присутствует в зависимости от модификации двигателя)
- Комплект зимний для мотобуксировщика (сумка+рукавицы)

Дополнительные опции:

1. Регулируемая ручка

Изменения 2024:

1. Изменен конструктив рамы
2. Заменены болты крепления саней волокуш на быстросъемный узел



Мотобуксировщик МБС 5

НОВИНКА 2024

Модель	МБС 5
Мощность двигателя, Л.С.	от 15 до 32
Вид топлива	АИ-92
Пределы температуры, окружающего воздуха, °С	от – 20 °С до +40 °С
Стартер	Ручной / электрический*
Тип трансмиссии	Редуктор с автоматическим сцеплением / Бесступенчатый вариатор «Сафари»
Тип подвески	Катковая (3 катка)/ Склизовая
Передача на вед. вал гусеницы	Цепная
Размер гусеницы ШхД, (мм)	600x2828
Масса буксируемого прицепа, (кг)	до 200
Емкость бака, (л)	6
Масса нетто, (кг)	≥ 100
Габариты ДхШхВ, (±20 мм)	1500 x 770 от 780

в зависимости от модели двигателя:

- В - ручной
- ВЭ - электронный стартер
- ВФ - ручной с катушкой освещения
- ВФЭ - электронный стартер с катушкой освещения



Дополнительное оборудование:

- Сани-волокуши
- Лыжный модуль
- Световое оборудование (присутствует в зависимости от модификации двигателя)
- Комплект зимний для мотобуксировщика (сумка+рукавицы)


Дополнительные опции:

1. Тормозная система
2. Двухрядная звезда ведомая (изменение скоростных и тяговых характеристик)
3. Фаркоп (сцепной узел)

ForLg®

Мотобуксировщик МБС 5

НОВИНКА 2024

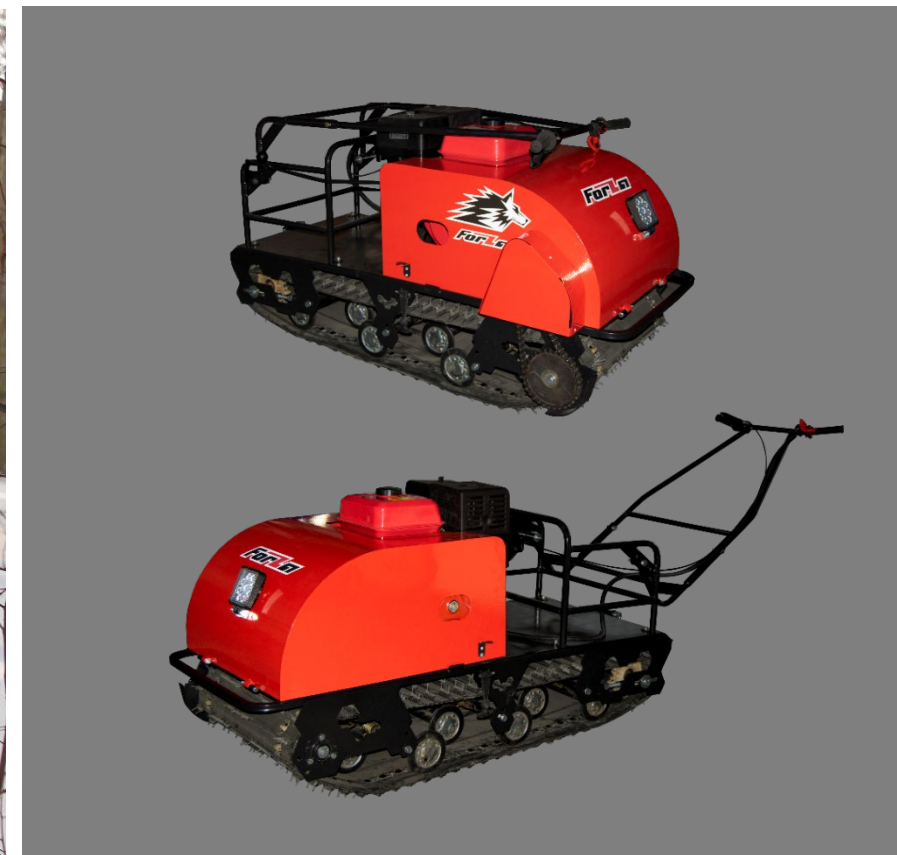

Новая модель 2024 года — мотобуксировщик МБС 5. Увеличена ширина гусеницы до 600 мм, что повышает устойчивость и позволяет мотособаке эффективно преодолевать глубокий снег. Возможны комплектации с двигателем от 15 до 32 л.с. Данная модель предназначена для эксплуатации в сложных экстремальных условиях и способна выдерживать длительные нагрузки. Модель оснащена функцией заднего хода.

Конструктивные особенности:

1. Редуктор перенесен на правую сторону
2. Ширина гусеницы увеличена на 100 мм (стал более проходимым)

ForLan[®]

Дополнительное оборудование



Лыжный модуль



Сани-волокуши



Комплект зимний для мотобуксировщика
(сумка+рукавицы)

Моторное масло

Для мотобуксировщиков необходимо использовать чистое моторное масло для 4-тактного двигателя воздушного охлаждения.

Рекомендованное моторное масло:

- Масло "FORZA" моторное 4-тактное полусинтетическое SAE 10W-40 API SJ/CF
- Масло "ECO" моторное 4-тактное полусинтетическое SAE 5W-30 API



FORZA[®]

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

+7 (342) 201 99 55

оптовый отдел

+7 (342) 201 99 33

бухгалтерия

+7 (342) 201 99 44

розничный отдел

+7 (800) 775 98 56

отдел продаж

 vk.com/uralbenzoteh

 t.me/uralbenzoteh

 youtube.com/@ForzaPerm

 dzen.ru/forza



URALBENZOTEH.RU

 partner@ubt-prm.ru