



ForLi



МОТОБЛОКИ

СЕРИЯ:

МБ2, МБ3, МБ4, МБ5
МБ6, МБ7, МБ8, МБ9,
МБД8, МБД9



Вот уже 25 лет наша компания является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся предприятий в России по производству садово-парковой техники и дополнительного навесного оборудования. За это время нам удалось завоевать доверие более 12000 довольных клиентов по всей стране и ближнему зарубежью.

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества, мотоблоки Forza и ECO являются идеальным выбором для тех, кто занимается сельским хозяйством или огородничеством.

Мотоблоки оснащены широким рядом двигателей, которые обеспечивают эффективность работы. Конструкция мотоблоков гарантирует удобство использования и простоту обслуживания. Регулируемый руль и эргономичные рукоятки создадут комфорт и безопасность, а широкий выбор дополнительных опций позволят использовать их для различных видов работ на Вашем участке.

Мотоблоки Forza и ECO отличаются высоким качеством сборки и надежностью, и способны удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.




Конструктивные особенности мотоблоков :

- Регулировка положения руля в 2-х плоскостях.
- Рычаг сцепления снижающий давление на руку.
- Кнопка «стоп» вынесена на руль.
- Эргономичная ручка сцепления заднего хода.
- Дополнительные защитные крылья.
- Усиленный редуктор.

Производство мотоблоков в России, строгий контроль качества. Мотоблоки прошли добровольную сертификацию и обладают Сертификатами соответствия Системы сертификации ГОСТ-Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Типы мотоблоков

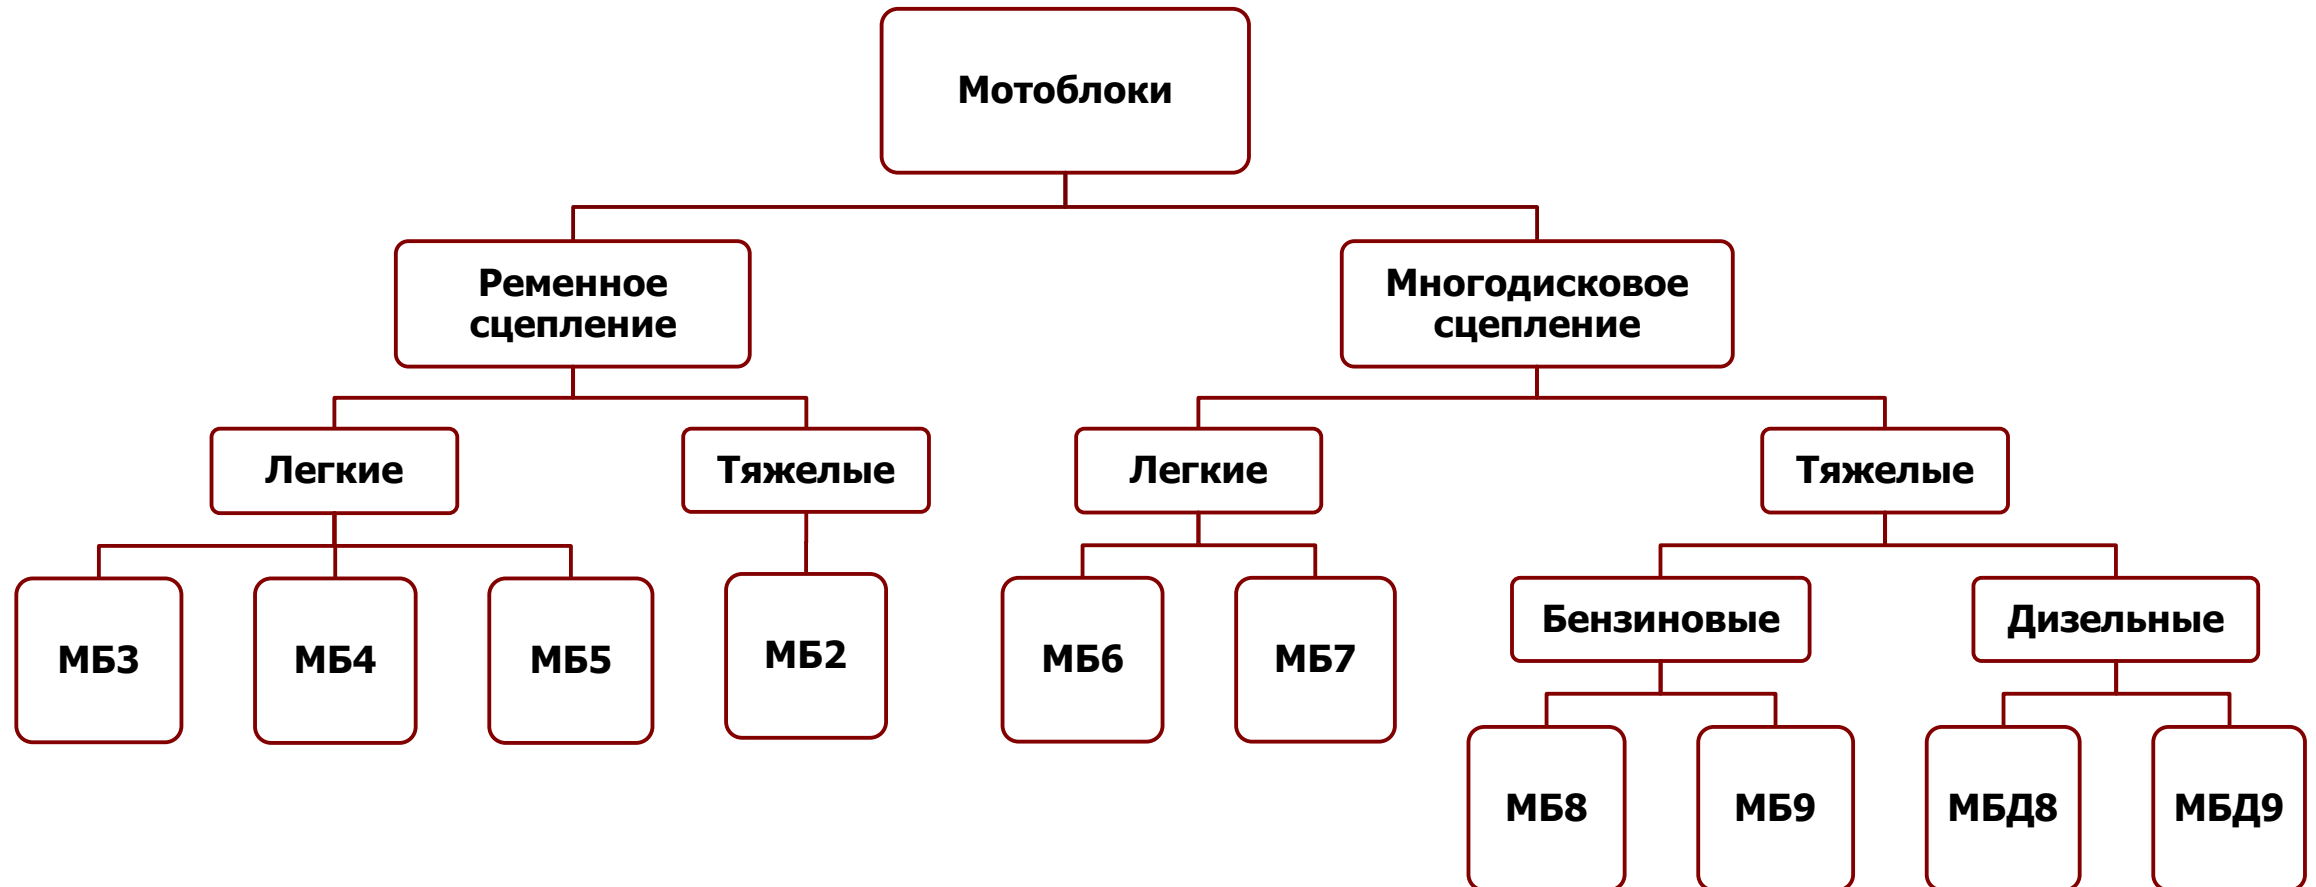

xxx x-x xx x x x «Бренд»

МБ –
бензиновый

МБД –
дизельный

Forza®



Р – разблокировка
выходного вала редуктора

Э – эл. запуск,
аккумулятор 12 В

Ф – фара, катушка освещения,
ручной запуск

Тип редуктора:

2 – алюминиевый,
шестерёнчато-цепной,
2 вперед / 1 назад,
тяжёлая серия

3 – алюминиевый,
шестерёнчато-цепной,
2 вперед / 1 назад,
облегченный,
лёгкая серия

4 – чугунный,
шестерёнчато-цепной,
2 вперед / 1 назад,
лёгкая серия

5 – чугунный,
шестерёнчато-цепной,
3 вперед / 1 назад,
лёгкая серия

6 – чугунный,
шестерёнчато-конический,
2 вперед / 1 назад,
лёгкая серия

7 – чугунный,
шестерёнчато-конический,
3 вперед / 1 назад,
лёгкая серия

8 – чугунный,
шестерёнчато-конический,
2 вперед / 1 назад,
тяжёлая серия

9 – чугунный,
шестерёнчато-конический,
3 вперед / 1 назад,
тяжёлая серия

Мощность двигателя:
от 6,5 до 17 л.с.

Тип колёс:

00 – без колёс

01 – 4,0-10"

02 – 19-7x8"

03 – 4,0-8"

06 – 5,0-10"

07 – 5,0-12"

08 – 6,0-12"

МОТОБЛОКИ С РЕМЕННЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ

СЕРИЯ:
МБ2, МБ3, МБ4, МБ5



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБЗ



- Мотоблок МБЗ – это компактная и маневренная модель, предназначенная для работы на приусадебном участке.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Шестеренчато-цепной алюминиевый редуктор имеет небольшой вес, но при этом остается прочным и надежным.
- Мотоблок имеет 2 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Практичный ременной привод прост в обслуживании. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S24, подходят колеса размером: 4-8.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 70 до 90 см и глубиной до 30 см.
- 3-ручейковый шкив, позволяет использовать дополнительное навесное оборудование.
- Идущая в комплекте передняя сцепка позволяет подключить роторную косилку, снегоуборочную приставку и другое оборудование.



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ


МОТОБЛОК МБЗ



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 л.с.
Редуктор	Алюминиевый, шестеренчато-цепной
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Клиноременная передача
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S24
Вал отбора мощности	Нет
Тип колес	4,0-8
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	700-900 / 100-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	54 кг
Размеры Д/Ш/В	1600/700/1100 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► **Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием**

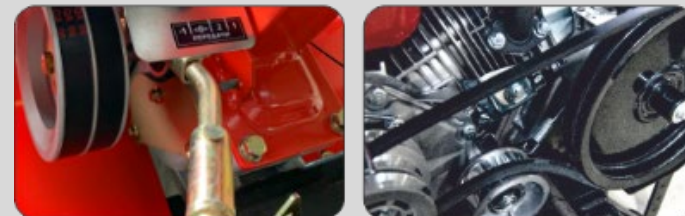

РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ4



- Мотоблок МБ4 – это компактная и маневренная модель, предназначенная для работы на приусадебном участке.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Мощный и долговечный шестеренчато-цепной чугунный редуктор выдерживает большую нагрузку при обработке почвы.
- Мотоблок имеет 2 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Практичный ременной привод прост в обслуживании. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- 3-ручейковый шкив, позволяет использовать дополнительное навесное оборудование.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S24, подходят колеса размером: 4-8; 4-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Идущая в комплекте передняя сцепка позволяет подключить роторную косилку, снегоуборочную приставку и другое оборудование.



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ4



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-цепной
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Клиноременная передача
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S24
Вал отбора мощности	Нет
Тип колес	4,0-8; 4,0-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	63 кг
Размеры Д/Ш/В	1500/530/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ5



- Мотоблок МБ5 – это компактная и маневренная модель, предназначенная для работы на приусадебном участке.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Мощный и долговечный шестеренчато-цепной чугунный редуктор выдерживает большую нагрузку при обработке почвы.
- Мотоблок имеет 3 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Практичный ременной привод прост в обслуживании. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- 3-ручейковый шкив, позволяет использовать дополнительное навесное оборудование.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S24, подходят колеса размером: 4-8; 4-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Идущая в комплекте передняя сцепка позволяет подключить роторную косилку, снегоуборочную приставку и другое оборудование.



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ5



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-цепной
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Клиноременная передача
Количество скоростей	3 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S24
Вал отбора мощности	Нет
Тип колес	4,0-8; 4,0-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	65 кг
Размеры Д/Ш/В	1500/530/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► **Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием**



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ2



- Мотоблок МБ2 - это надежный и эффективный помощник для обработки земли.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 или 9 л.с.
- Доступны комплектации с ручным стартером или с ручным и электрическим, что гарантирует простой и быстрый запуск двигателя.
- Шестеренчато-цепной алюминиевый редуктор выдерживает большую нагрузку при обработке почвы.
- Мотоблок имеет 4 скорости вперед и 2 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Практичный ременной привод прост в обслуживании. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- 3-ручейковый шкив, позволяет использовать дополнительное навесное оборудование.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Благодаря разблокировке выходного вала разворот мотоблока не требует применения больших физических усилий.
- Выходной вал редуктора 30 мм, подходят колеса размером: 4-8; 4-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 72 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Идущая в комплекте передняя сцепка позволяет подключить роторную косилку, снегоуборочную приставку и другое оборудование.



РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ2



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 / 9 л.с.
Редуктор	Алюминиевый, шестеренчато-цепной
Тип запуска	Ручной / электрический
Тип сцепления	Клиноременная передача
Количество скоростей	4 вперед / 2 назад
Объем топливного бака	3,6 / 6,5 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 / 1,29 л/ч
Выходной вал	30 мм
Вал отбора мощности	Нет
Тип колес	4,0-8; 4,0-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Разблокировка вала
Ширина/глубина обработки	720-1200 / 100-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	96 / 105 кг
Размеры Д/Ш/В	1740/650/1300 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием



МОТОБЛОКИ С МНОГОДИСКОВЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ

СЕРИЯ:
МБ6, МБ7, МБ8, МБ9,
МБД8, МБД9



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ6



- Мотоблок МБ6 - это надежный и эффективный помощник для обработки земли.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 или 9 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 14 мм.
- Мотоблок имеет 2 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг, снижающий давление на руку оператора.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S24, подходят колеса размером: 4-8; 4-10; 5-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБ6 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ6



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 / 9 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 / 6,5 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 / 1,29 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S24 / S32
Вал отбора мощности	14 мм
Тип колес	4,0-8; 4,0-10; 5,0-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	64 / 73 кг
Размеры Д/Ш/В	1660/710/1250 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ

МОТОБЛОК МБ7



- Мотоблок МБ7 - это надежный и эффективный помощник для обработки земли.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью 7 или 9 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 14 мм.
- Мотоблок имеет 3 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг, снижающий давление на руку оператора.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S24, подходят колеса размером: 4-8; 4-10; 5-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБ7 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ЛЕГКИЕ


МОТОБЛОК МБ7



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	7 / 9 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	3 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 / 6,5 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 / 1,29 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S24 / S32
Вал отбора мощности	14 мм
Тип колес	4,0-8; 4,0-10; 5,0-10; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	64 / 73 кг
Размеры Д/Ш/В	1660/710/1250 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

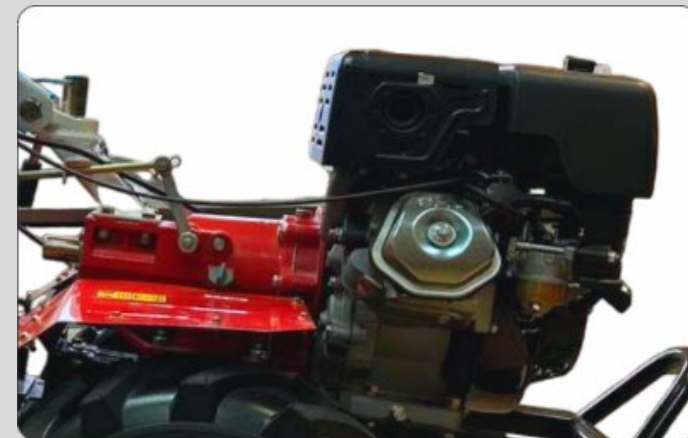

МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ8



- Мотоблок МБ8 - это сельскохозяйственная техника, которая используется для работы на крупных земельных участках.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью от 7 до 17 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 18 мм.
- Мотоблок имеет 2 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление привод подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S32, подходят колеса размером: 4-10; 5 -10; 5-12; 6-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБ8 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ8



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	от 7 до 17 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 / 6,5 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 / 1,29 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S32
Вал отбора мощности	18 мм
Тип колес	4,0-10; 5,0-10; 5,0-12; 6,0-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	от 85 до 105 кг
Размеры Д/Ш/В	1800/1000/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ9



- Мотоблок МБ9 - это сельскохозяйственная техника, которая используется для работы на крупных земельных участках.
- Поставляется с бензиновым двигателем мощностью от 7 до 17 л.с.
- Удобный и простой ручной стартер обеспечивает надежность работы.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 18 мм.
- Мотоблок имеет 3 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг, снижающий давление на руку.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S32, подходят колеса размером: 4-10; 5 -10; 5-12; 6-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБ9 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБ9



Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя	от 7 до 17 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	3 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	3,6 / 6,5 л.
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95
Средний расход топлива	1,37 / 1,29 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S32
Вал отбора мощности	18 мм
Тип колес	4,0-10; 5,0-10; 5,0-12; 6,0-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	от 85 до 105 кг
Размеры Д/Ш/В	1800/1000/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБД8



- Мотоблок МБД8 - это сельскохозяйственная техника, которая используется для работы на крупных земельных участках.
- Поставляется с дизельным двигателем мощностью 6 или 9 л.с.
- Доступны комплектации с ручным стартером или с ручным и электрическим, что гарантирует простой и быстрый запуск двигателя.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 18 мм.
- Мотоблок имеет 2 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S32, подходят колеса размером: 4-10; 5-10; 5-12; 6-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБД8 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ


МОТОБЛОК МБД8



Тип двигателя	4-х тактный, дизельный
Мощность двигателя	6 / 9 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной / электрический
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	2,5 / 3,5 л.
Тип топлива	Дизельное топливо
Средний расход топлива	0,97 / 1,02 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S32
Вал отбора мощности	18 мм
Тип колес	4,0-10; 5,0-10; 5,0-12; 6,0-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	от 85 до 105 кг
Размеры Д/Ш/В	1800/1000/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

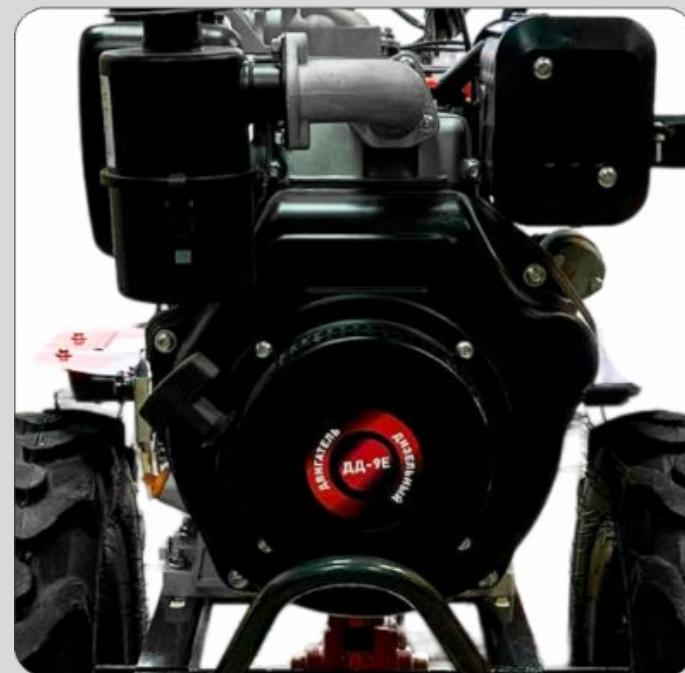

МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБД9



- Мотоблок МБД9 - это сельскохозяйственная техника, которая используется для работы на крупных земельных участках.
- Поставляется с дизельным двигателем мощностью 6 или 9 л.с.
- Доступны комплектации с ручным стартером или с ручным и электрическим, что гарантирует простой и быстрый запуск двигателя.
- Шестеренчато-конический чугунный редуктор имеет высокий запас прочности, подходит для работы с тяжелым навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности 18 мм.
- Мотоблок имеет 3 скорости вперед и 1 назад, регулятор скорости для удобства вынесен к оператору.
- Надёжное и долговечное многодисковое сцепление подходит для работы с активным навесным оборудованием. Имеет удобный рычаг сцепления, снижающий давление на руку.
- Рулевая колонка регулируется по высоте и горизонтали для удобства управления.
- Выходной вал редуктора S32, подходят колеса размером: 4-10; 5 -10; 5-12; 6-12; 19-7*8; 19-7x8 extreme.
- В комплекте с мотоблоком идет комплект фрез, которые позволяют обрабатывать почву шириной от 80 до 120 см и глубиной до 30 см.
- Мотоблок МБД9 позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.



МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ

МОТОБЛОК МБД9


ForLi®



Тип двигателя	4-х тактный, дизельный
Мощность двигателя	6 / 9 л.с.
Редуктор	Чугунный, шестеренчато-конический
Тип запуска	Ручной / электрический
Тип сцепления	Многодисковое в масляной ванне
Количество скоростей	3 вперед / 1 назад
Объем топливного бака	2,5 / 3,5 л.
Тип топлива	Дизельное топливо
Средний расход топлива	0,97 / 1,02 л/ч
Выходной вал	Шестигранный S32
Вал отбора мощности	18 мм
Тип колес	4,0-10; 5,0-10; 5,0-12; 6,0-12; 19-7x8; 19-7x8 extreme
Дифференциал	Нет
Ширина/глубина обработки	800-1200 / 150-300 мм
Рулевое управление	Регулируется по высоте и горизонтали
Масса сухая с фрезами	от 85 до 105 кг
Размеры Д/Ш/В	1800/1000/1200 мм
В комплекте	Фрезы

При выборе навесного оборудования руководствуетесь таблицей на стр. 29


► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

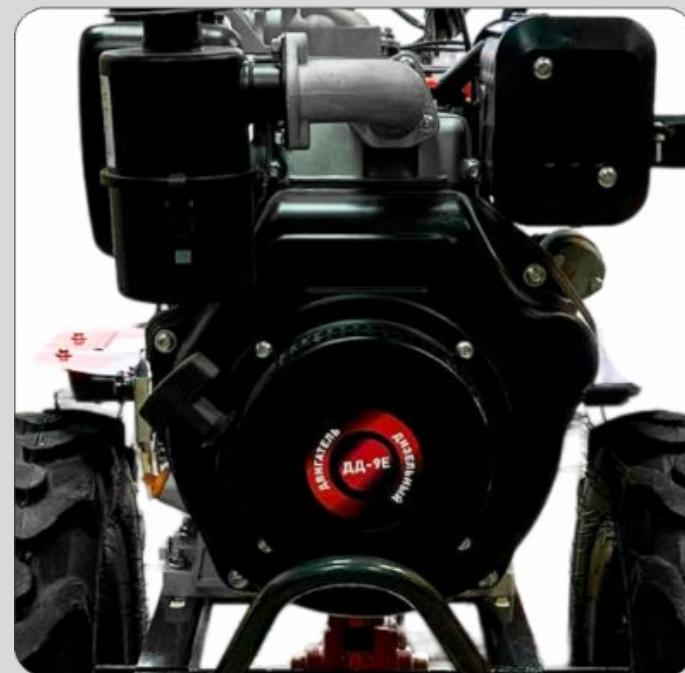

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Навесное оборудование на мотоблок может включать в себя различные приспособления для выполнения сельскохозяйственных работ, уборки территории, перевозки грузов и других задач. При выборе и установке навесного оборудования важно учитывать рекомендации производителя и соблюдать технику безопасности.



сцепка



окучник




грунтозацеп




картофеле-
копалка



пропольник



плуг



фреза



удлинители

При выборе навесного оборудования руководствуйтесь таблицей на стр. 29

► Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование позволяет расширить функционал мотоблока, делает работу еще более эффективной. Мотоблок может работать навесными устройствами, таким как роторная косилка, снегоборщик, картофелевыкапыватель и другие.



роторная
косилка



снегоуборочная
приставка




картофеле-
сажалка



картофеле-
выкапыватель



борона



грабли-
ворошилка



грабли
сеноуборочные



адаптер



телега

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Грунтозацеп вал 30 мм. 380/120 мм. втулка 85 мм. 2 обода	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. 380/180 мм. втулка 85 мм. 3 обода	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. 445/180 мм. втулка 85 мм. 3 обода	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. 445/120 мм. втулка 85 мм. сплошной обод	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. ЗАСЫПНОЙ 445/120 мм. втулка 82 мм.	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. для окучивания 585/120 мм. втулка 180 мм. сплошной обод	*				
Грунтозацеп вал 30 мм. для окучивания 585/120 мм. втулка 180 мм. 2 обода	*				
Грунтозацеп вал S24 мм. 380/120 мм. втулка 82 мм. 2 обода		*	*	*	
Грунтозацеп вал S24, 380/180 мм. втулка 82 мм. 3 обода		*	*	*	
Грунтозацеп вал S24, 445/180 мм. втулка 210 мм. 3 обода		*	*	*	
Грунтозацеп вал S24 для окучивания 585/120 мм. втулка 210 мм. сплошной обод		*	*	*	
Грунтозацеп вал S24 для окучивания 585/120 мм. втулка 210 мм. 2 обода		*	*	*	
Грунтозацеп вал S32 мм. 380/120 мм. втулка 115 мм. 2 обода					*
Грунтозацеп вал S32, 380/180 мм. втулка 115 мм. 3 обода					*
Грунтозацеп вал S32, 445/180 мм. втулка 205 мм. 3 обода, усиленная спица					*
Грунтозацеп вал S32 для окучивания 585/120 мм. втулка 205 мм. сплошной обод					*
Грунтозацеп вал S32 для окучивания 585/120 мм. втулка 205 мм. 2 обода					*

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Грунтозацеп вал S32, 445/180 мм. втулка 115 мм. 3 обода					*
Грунтозацеп под универсальную ступицу 380/180 мм. 3 обода	*	*	*	*	*
Грунтозацеп под универсальную ступицу 445/120 мм. сплошной обод	*	*	*	*	*
Грунтозацеп под универсальную ступицу для окучивания 585/120 мм. сплошной обод	*	*	*	*	*
Грунтозацеп под универсальную ступицу 445/180 мм. 3 обода	*	*	*	*	*
Картофелекопалка, стойка 10*500 мм. ширина 420 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Картофелекопалка, стойка 10*500 мм. ширина 430 мм. ТИП2 без сцепки	*	*	*	*	*
Картофелекопалка, стойка 10*500 мм. ширина 430 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Картофелекопалка ЭКО, стойка труба 20*40 мм. высота 500 мм. ширина 430 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Картофелекопалка, стойка 10*400 мм. ширина 300 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Картофелекопалка усиленная, стойка 12*500 мм. ширина 275 мм. без сцепки	*			*	*
Картофелекопалка, стойка 08*500 мм. ширина 390 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Картофелекопалка, стойка труба 20*40 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Лопата/отвал, ширина 800 мм. под кронштейн 30 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Лопата/отвал, ширина 1000 мм. под кронштейн 30 мм. со сцепкой	*	*	*	со сцепкой 03.01.34	со сцепкой 03.01.34
Лопата/отвал, ширина 1000 мм. под кронштейн 30 мм. резиновый нож, со сцепкой	*	*	*	со сцепкой 03.01.34	со сцепкой 03.01.34
Окучник однорядный, стойка 10*500 мм., регулируемый, раздвижной без сцепки	*	*	*	*	*

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Окучник 2-х рядный большой, на траверсе с регулируемыми однорядными окучниками (01.05.11) без сцепки	*			*	*
Окучник 2-х рядный большой, на траверсе с регулируемыми однорядными окучниками (01.05.11) со сцепкой	*			*	*
Окучник однорядный, стойка 10*400 мм., нерегулируемый, без сцепки		*	*		
Окучник 2-х рядный, на траверсе с НЕрегулируемыми однорядными окучниками (01.05.31) без сцепки	*	*	*	*	*
Окучник 2-х рядный, на траверсе с НЕрегулируемыми однорядными окучниками (01.05.31) со сцепкой	*	*	*	*	*
Окучник дисковый нерегулируемый без сцепки	*	*	*	*	*
Окучник дисковый нерегулируемый со сцепкой	*	*	*	*	*
Окучник дисковый регулируемый на траверсе с пропольниками без сцепки	*	*	*	*	*
Окучник дисковый регулируемый на траверсе без сцепки	*	*	*	*	*
Окучник дисковый регулируемый на траверсе со сцепкой	*	*	*	*	*
Окучник однорядный, стойка 8*500 мм., регулируемый, раздвижной без сцепки	*	*	*	*	*
Окучник однорядный, стойка 8*400 мм., нерегулируемый, без сцепки		*	*		
Окучник 2-х рядный, на траверсе с регулируемыми однорядными окучниками (01.15.11) со сцепкой	*	*	*	*	*
Окучник 2-х рядный, на траверсе с НЕрегулируемыми однорядными окучниками (01.15.12) со сцепкой	*	*	*	*	*
Окучник однорядный, стойка труба 20х40 мм, высотой 400мм., регулируемый, раздвижной со сцепкой	*	*	*	*	*
Пропольник - рыхлитель однорядный "Еж" без сцепки	*	*	*	*	*
Пропольник - рыхлитель двухрядный "Еж" без сцепки	*			*	*

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Пропольник - плоскорез, стойка 10*450 мм.	*	*	*	*	*
Траверса для окучника 2-х рядного большого на траверсе в сборе	*	*	*	*	*
Плуг средний, стойка 10*500 мм. ширина захвата 200 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Плуг средний, стойка 10*500 мм. ширина захвата 200 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Плуг маленький, стойка 10*500 мм. ширина отвала 190 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Плуг большой усиленный, стойка 12*500 мм. ширина захвата 250 мм. без сцепки	*			*	*
Плуг средний, стойка 08*500 мм. ширина захвата 200 мм. без сцепки	*	*	*	*	*
Плуг средний, стойка труба 20*40 мм. ширина захвата 200 мм. со сцепкой	*	*	*	*	*
Сцепка МБ с внутренним кронштейном, универсальная, регулируемая, поворотная, шпилька 16 мм.	*	*	*	*	*
Сцепка МБ с наружным кронштейном, универсальная, регулируемая, поворотная, шпилька 16 мм.	*	*	*	*	*
Сцепка МБ с наружным кронштейном, универсальная "Дуся"	*	*	*	*	*
Сцепка МБ передняя, штырь 30 мм. КАСКАД	*				
Сцепка задняя-штырь под лопату-отвал для МБ6-МБ9				*	*
Кронштейн сцепки, 120*70 мм. универсальный-внутренний	*	*	*	*	*
Кронштейн сцепки, 120*90 мм. /наружный/	*	*	*	*	*
Кронштейн сцепки соединительный поворотный под один шкворень	*	*	*	*	*
Ограничитель глубины культивирования МБ (Сошник) 600*50*10 мм.	*	*	*	*	*

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Сцепка передняя-регулируемая универсальная МБ	*	*	*		
Сцепка-база МБ универсальная, регулируемая, поворотная, шпилька 16 мм. под разные кронштейны	*	*	*	*	*
Удлинители вал 30 мм./круг 30 мм. L190 мм.	*				
Удлинители вал 30 мм./круг 30 мм. L340 мм.	*				
Удлинители вал S24/S24 L267 мм.		*	*	*	
Удлинители вал S24/круг 30 мм. L337 мм.		*	*	*	
Удлинители вал S32/S32 L475 мм.					*
Удлинители вал S32/S32 L340 мм.					*
Удлинители вал S32/круг 30 мм L415 мм.					*
Вал фрезы, диам. 30 мм. длина 210 мм. отверстия 10 мм.	*				
Основа фрезы S24 3-х рядная		*	*	*	
Основа фрезы S32 3-х рядная					*
Основа фрезы МБ однорядная под круглый вал 30 мм.	*				
Фреза леп. М вал 30 мм. 330/355 мм.(4 ряда) втулка 85 мм.	*				
Фреза леп. М вал S24. 330/355 мм.(4 ряда) втулка 82 мм.		*	*	*	
Фреза леп. М вал S32. 330/355 мм.(4 ряда) втулка 115 мм НЦ					*
Фреза леп. вал 30 мм. 360/230 мм.(3 ряда) втулка 85 мм. втулка с двух сторон	*				

Совместимость мотоблоков с навесным оборудованием

Наименование	РЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ			МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	
	МБ2	МБ3	МБ4, МБ5	МБ6, МБ7	МБ8, МБ9, МБД8, МБД9
Фреза леп. вал 30 мм. 390/355 мм.(4 ряда) втулка 85 мм. втулка с двух сторон	*				
Фреза леп. вал 30 мм. 390/450 мм.(5 рядов) втулка 85 мм. втулка с двух сторон	*				
Фреза спиральная вал 30 мм. 350/230 мм. (5 зубов)	*				
Фреза спиральная вал 30 мм. 350/285 мм. (6 зубов)	*				
Фреза спиральная вал 30 мм. 470/400 мм. (7 зубов)	*				
Фреза спиральная вал 30 мм. 470/340 мм. (6 зубов)	*				
Фреза леп. вал S24, 390/355 мм.(4 ряда) втулка 82 мм. втулка с двух сторон		*	*	*	
Фреза-разборная МБ вал S24, 350/445 мм. втулка 82 мм. 3 ряда разборная		*	*	*	
Фреза спиральная вал S24. 470/340 мм. (6 зубов)		*	*	*	
Фреза леп. вал S32, 390/355 мм.(4 ряда) втулка 115 мм. втулка с двух сторон					*
Фреза-разборная МБ вал S32, 350/445 мм. втулка 115 мм. 3 ряда разборная					*
Фреза спиральная вал S32. 470/400 мм. (7 зубов)					*
Фреза-разборная МБ вал 30 мм. 375/375 мм. без стопоров в коробке	*				
Фреза-разборная дополнительная диам. 350/130 мм. + вал (для 01.02.33 и 01.02.43)	*	*	*	*	*

Спасибо за внимание!

ООО «УРАЛБЕНЗОТЕХ»

+7 (342) 201-99-55 - ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ

+7 (342) 201-99-44 - РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ

+7 (342) 201-99-33 - БУХГАЛТЕРИЯ

+7 (800) 775-98-56 - ОТДЕЛ ПРОДАЖ

